


illbruck TP652 illmod Trio+
Flexibilní řešení pro všechny spáry



illbruck TP652 illmod Trio+ roste spolu s vašimi požadavky

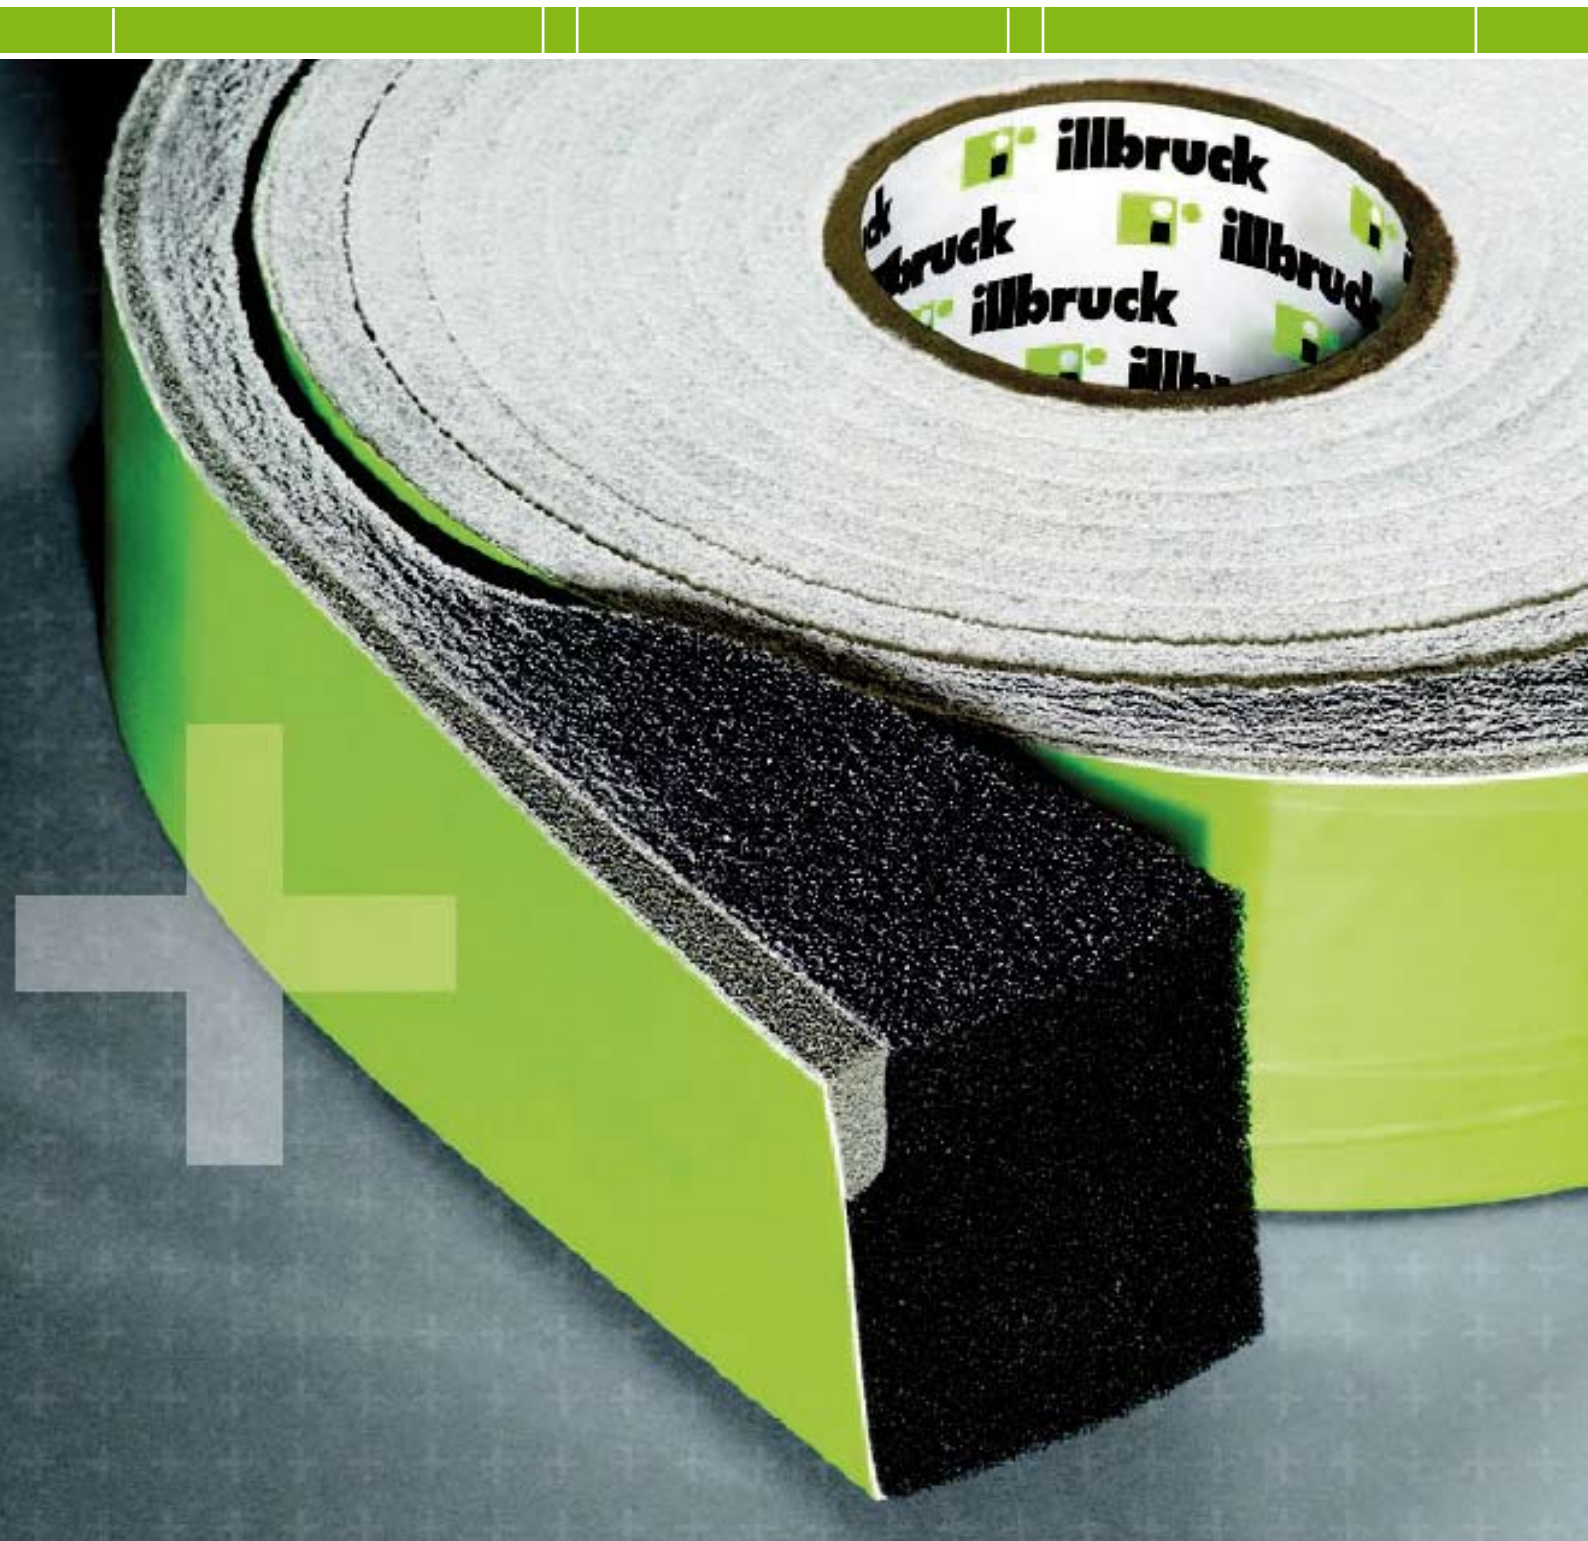

Jedna páska – čtyři druhy použití

Po více než 3 letech úspěšného prodeje illmodu Trio, první těsnicí pásky typu „all in one“ oblíbené zejména pro svou bezkonkurenční rychlost aplikace, přichází nyní druhá generace tohoto produktu.


Díky své modifikované konstrukci umožňuje TP652 illmod Trio+ použití pásky ve více šířkách spár.

Páska je vyráběna ve velikostech S, M, L a XL a deklarována pro čtyři KATEGORIE POUŽITÍ.

Ať už v pasivních domech, v novostavbách, při rekonstrukcích nebo jako náhrada za polyuretanovou pěnu, nabízí illbruck TP652 illmod Trio+, ve srovnání s jinými páskami nekompromisní vlastnosti.

TP652 illmod Trio+ začíná tam, kde illmod Trio končí.

Příklad: Využití illbruck TP 652 Trio+ o velikosti M

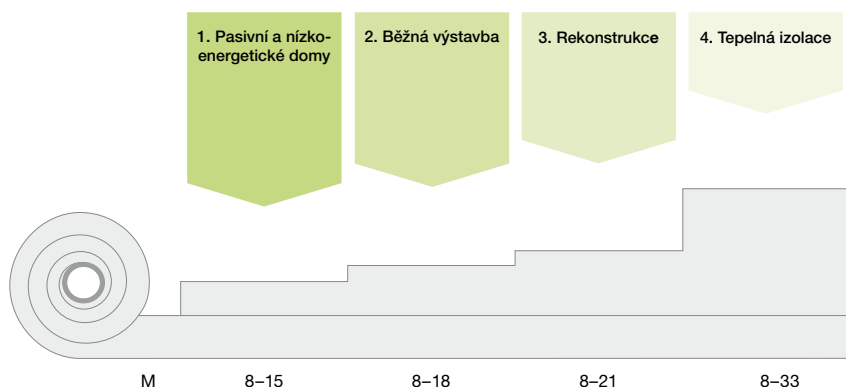

Šířka spáry a příslušné aplikace

Velikost	Pasivní a nízkoenergetické domy	Běžná výstavba	Rekonstrukce	Tepelná izolace
S	6-10	6-12	6-14	6-22
M	8-15	8-18	8-21	8-33
L	10-20	10-24	10-28	10-45
XL	15-30	15-36	15-42	15-66

Multifunkční


Komplexní utěsnění spáry
jedním produktem.

Kategorie použití

1. Pasivní a nízkoenergetické domy

TP652 illmod Trio+ dosahuje při maximálním stlačení vlastností vhodných pro použití v energeticky úsporných budovách a bytech.

- UV stabilní
- vodotěsný do 600 Pa
- vysoce vzduchotěsný (třída 4 dle DIN EN 12 207)
- maximálně tepelně izolující
- vysoká úspora energie
- dobrá zvuková izolace

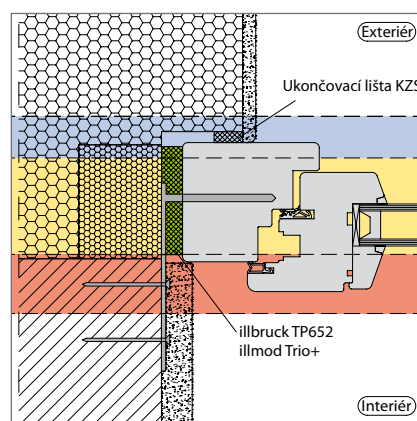

Hloubka pásky	Velikost	Šířka spáry
58/66/77/88	S	6-10
58/66/77/88	M	8-15
58/66/77/88	L	10-20
58/66/77/88	XL	15-30



Rychlé

Jeden výrobek místo tří – bezkonkurenční rychlost aplikace.

Flexibilní

Aplikace je možná za každého počasí a teploty.


Certifikované

Splňuje nejvyšší nároky na vodotěsnost, vzduchotěsnost a vynikající tepelnou izolaci spáry.

2. Běžná výstavba

TP652 illmod Trio+ se přizpůsobí nejrůznějším šířkám spár a to tak kvalitně, že výsledek splňuje standardní požadavky na kvalitní a trvanlivé utěsnění.

- UV stabilní
- vodotěsný do 600 Pa
- vzduchotěsný (třída 4 dle DIN EN 21 207)
- tepelně izolující
- dobrá zvuková izolace

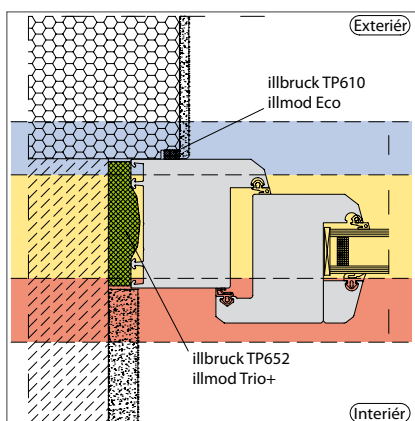


Hloubka pásky	Velikost	Šířka spáry
58/66/77/88	S	6–12
58/66/77/88	M	8–18
58/66/77/88	L	10–24
58/66/77/88	XL	15–36

3. Rekonstrukce

Nejlepší volba pro rekonstrukci, kde poslouží TP652 illmod Trio+ k bezpečnému utěsnění všech spár, včetně skrytých instalací, jako žádná jiná páska.

- uzavírá všechny spáry – bez ohledu na nerovnosti, není nutné používat maltu
- vodotěsný do 300 Pa
- vzduchotěsný (třída 3 dle DIN EN 21 207)
- tepelně izolující

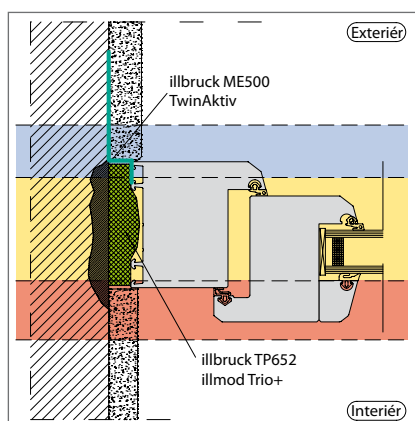


Hloubka pásky	Velikost	Šířka spáry
58/66/77/88	S	6–14
58/66/77/88	M	8–21
58/66/77/88	L	10–28
58/66/77/88	XL	15–42

4. Tepelná izolace

Díky svým ideálním dilatačním vlastnostem slouží TP652 illmod Trio+ jako výborná alternativa PUR pěny.

- pro spáry do 66 mm šířky
- tepelně izolující
- trvalá dilatace spár

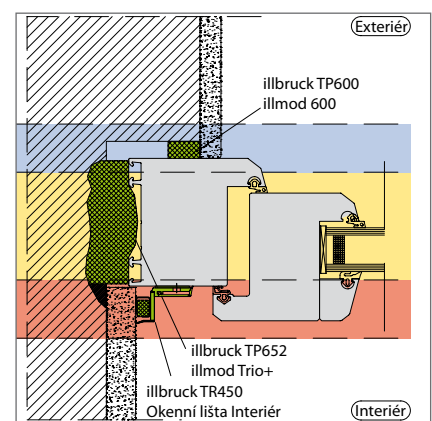

Hloubka pásky	Velikost	Šířka spáry
58/66/77/88	S	6–22
58/66/77/88	M	8–33
58/66/77/88	L	10–45
58/66/77/88	XL	15–66

Výhody TP652 illmod Trio+, které vám PUR pěna nikdy nebídne

Řešení pro šířku spár 6 až 66 mm

TP652 illmod trio+ nejen kombinuje tři produkty v jednom, ale nabízí řešení pro šířku spár 6 – 66 mm. Páska je vyráběna ve velikostech S, M, L, XL, a tak se snadno přizpůsobí vašim potřebám.

Tepelná i zvuková izolace při extrémně krátké době instalace. Místo čtyř minut, které byste strávili instalací tří produktů na metru spáry, stačí nyní jen jedna minuta a jeden produkt.

- žádné vytvrzování
- žádné řezání
- ideální dilatace
- omezená nasákavost
- minimální odpad
- produkt ani odpad z něho není klasifikován jako nebezpečný
- povětrnosti odolný a UV stabilní
- vodotěsný
- aplikace za jakéholiv počasí a teploty

Ušetřete až 80% času!



a brand of

TREMCO

illbruck