

Technický list

ME355


ADHESIVE TAPE ALU A2

Fólie na spoje a prostupy A2

11-03-2024 / V 1

Popis

Samolepící a vyztužená páska s hliníkovou povrchovou úpravou se používá pro lepení a utěsnění spojů a překrytí membrán, čímž vytváří systém třídy A2-s1, d0 s definovanými membránami illbruck.

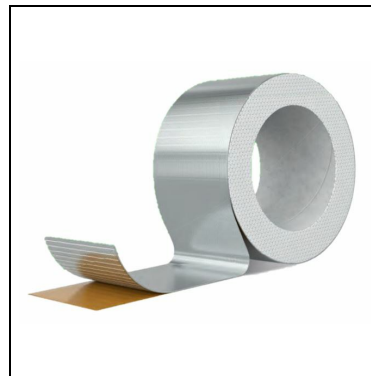

Přednosti produktu

- Vysoká lepivost
- Reakce na oheň A2-s1, d0, při použití membrány ME050 a ME060
- Snadná aplikace
- Vysoce reflexní
- Zesílené skelnými vlákny
- UV stabilita

Účel použití

Jednostranně lepící páska se využívá k utěsnění spojů a překrytí membrán pro vnitřní i vnější použití. Nabízí vysokou vodotěsnost a vzduchotěsnost, vhodná pro použití s membránami ME050 a ME060 pro dosažení třídy reakce na oheň A2-s1, d0 podle EN 13501-1.

Balení

Dostupné v rolích 75 mm x 25 m

Skladování

+5°C až +40°C

Technická specifikace

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Aplikační teplota | | od +5 °C do +40 °C |
| Pevnosti v odlupu | | 38 N/ 50 mm a 41 N/ 50 mm po 336h UV záření |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | A2-s1, d0, s kombinací s membrány ME050 a ME060 při celkovém použití max 10 % ME355 |
| Odolnost proti průniku vody | EN 1928 | W1 |
| Odolnost proti protřetí | EN 12317-2 | Podélně: 163 N, příčně: 238 N |
| Teplotní odolnost | | -30°C až +90°C |
| Tloušťka | | 0,2mm |

Technický list

ME355

ADHESIVE TAPE ALU A2

Technická specifikace

Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy

EN 1931

> 1500m

Dodatečné informace

Informace jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a vyhrazujeme si právo na změnu receptury produktu kdykoliv. Kupující by měli vyžádat nejaktuálnější informace o produktu. Za aplikaci a podmínky během aplikace neneseme odpovědnost, ta leží na uživateli. Za informace poskytnuté v tomto technickém listu nepřebíráme odpovědnost. Dodávky se řídí výhradně našimi obecnými dodacími a platebními podmínkami.

Aplikace

- Povrch pro aplikaci musí být suchý a zbavený oleje, mastnoty, prachu a jiných nečistot, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu spoje.
- Neaplikujte na zmrzlé povrchy.
- Odstraňte ochrannou fólii a přiložte ME355 k spoji membrán s doporučeným minimálním překrytím 30 mm.
- Pásku pečlivě přitlačte rukou nebo s použitím přitlačného válečku, aby nedocházelo k tvorbě vzduchových bublinek.
- Překrytí by mělo být vždy orientováno ve směru odtoku vody.